

Tehniskie parametri

Vispārējie parametri	
Frekvences diapazons	400-440/430-470/446 (MHz)
Kanālu skaits	256
Kanāla platums	25/12.5 (KHz)
Nom. barošanas spriegums (CE)	3.7V
Pieļaujamais bar. sprieg. (CE/FCC)	3.5~4.2 V
Akumulators	2000mAh (Li-Ion)
Akumulatora kalpošanas laiks 5:5:90, TX lielā jaudas, RX audio atskaņošana, enerģijas taupīšana	Analogais režīms: apmēram 10 stundas Digitālais režīms: apmēram 12 stundas
Svars	180g
Izmēri (W*H*Dmm)	123*55*23mm (PD35X) 106*57*23mm (PD36X)
Datu pārraides ātrums	9.6 Kb/s
Uztvērējs	
Digitālā režīma maksimālā izmantojamā jutība (BER)	Normalā: -110dBm/BER1% Maksimālā: -116dBm/BER5%
Uztvērēja maksimālā jūtība analogā režīmā	Deklerātie : <0.28uV (-118dBm) Tipiski <0.22uV
Blakus kanāla selektivitāte	12.5K/TIA603: >60dB 25K/TIA603 : >70dB 12.5K/ETS: >60dB 25K/ETS: >70dB 12.5K/digital: >60dB
Parazitiskie blakus kanāla traucējumi	TIA603C: >70dB ETS: >70dB Digital EIA: >70dB Digital ETS: >70dB
Intermodulācija	TIA603C: >70dB ETS: >65dB Digital EIA: >70dB Digital ETS: >65dB
Blokēšanas signāla līmenis	>84dB
Nominālā audio jauda	8 (LOAD) 0.4W
Maksimālā audio jauda	8 (LOAD) 0.8W
Strāvas patēriņš pie max. jaudas	8 (LOAD) <500mA

Raidītājs	
RF izejas jauda	400-440/430-470MHz: 3/1.5W 446MHz: 0.5W
FM modulācija	11K0F3E @ 12.5KHz 16K0F3E @ 25KHz
4FSK Digitalā Modulācija	12.5KHz tikai dati: 7K60FXD 12.5KHz dati un balss: 7K60FXW
Tx deviācija	12.5KHz 2.5KHz 25KHz 5KHz
Raidītāja skaņas nevienmērība	+1~-3dB
Tx Audio trokšņu līmenis	Analog (W/N): 45dB/40dB, Digital: 40dB
Tx Audio harm.kropojumi	3%
TDMA neaktīvā slotā jauda	<-57dBm
Tx harmonijas	< 1GHZ ≤-36dBm > 1GHZ ≤-30dBm
Raidītāja jaudas nevienmērība	1%

Lietošanas vide	
Darba temperatūra	-30°C~ +60°C
Glabāšanas temperatūra	-40°C~ +85°C
ESD	IEC 61000-4-2 (4. līmenis) ±8kV (kontakts) ±15kV (gaisā)
Putekļu un mitruma izturība	IP54 standarts
Mitrumums	Per MIL-STD-810 C/D/E/F/G Standard
Kritiens un vibrācija	Per MIL-STD-810 C/D/E/F/G Standard

Pateicoties nepārtrauktai attīstībai specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

PD35X/PD36X, X=0, 2, 5, 6 vai 8, ir modeļa numurs, kas atkarīgs no izmantojamās vietas ģeogrāfiskā stāvokļa, sazinieties ar dīleriem.

Digitālā radiostacija biznesam

PD3 Sērija

Kabatas lieluma dizains

Micro USB lādētājs

Divi režīmi (analogi un digitāli)

Augsta skaņas kvalitāte



Hytera Communications Corporation Limited

Address: Hytera Tower, Hi-Tech Industrial Park North, Beihuan Rd.,
Nanshan District, Shenzhen, China

Tel: +86-755-2697 2999 Fax: +86-755-8613 7139 Post: 518057

Http: //www.hytera.com Stock Code: 002583.SZ



Hytera retains right to change the product design and specification. Should any printing mistake occur, Hytera doesn't bear relevant responsibility. Little difference between real product and product indicated by printing materials will occur by printing reason.

HYT, Hytera are registered trademarks of Hytera Communications Co., Ltd.
© 2013 Hytera Communications Co., Ltd. All Rights Reserved.

VOLEPH0202E

PD35X/36X



PD35X




PD36X

- Kabatas izmēra dizains ļauj ērti pārnēsāt. Ērtai lietošanai ir izveidots 3 līniju melnbalts LCD displejs.
- Izmantojot micro USB portu, ļauj viegli uzlādēt stacijas akumulatoru.
- Inovatīvs antenas dizains padara radiostaciju ļoti kompaktu.
- Digitālā režīmā PD3 radiostacijas nodrošina 12 stundu darbību (cikls 5-5-90)

- Divi sakaru režīmi (analogais un digitālais) nodrošina vieglu pāreju uz digitāliem radiosakariem.
- Vairāki zvanu veidi, ieskaitot privāto zvanu, grupas zvanu un zvans visiem
- Digitālie radiosakari nodrošina Jums izcilu skaņas kvalitāti
- Par zemāko cenu Jūs iegūstat digitālo radiosakaru pieredzi.

Pielietojums

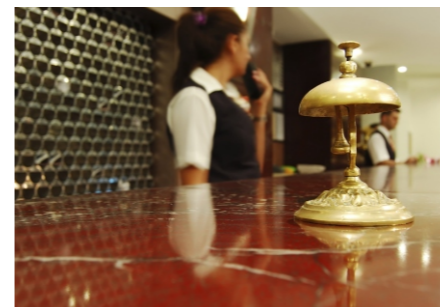

Viesnīcām

Daudz un vienlaicīgas sarunas prasa papildus frekvenču resursus. Digitālās radiostacijas nodrošina divas sarunas vienlaicīgi vienā frekvencē.

Piederumi

Daudzpusīgi piederumi ērtai lietošanai.



Apsardzei

Komunikācija ar PD3 sērijas stacijām nodrošina konfidencialitāti, jo ir aprīkotas ar vairākiem sarunas ciparu šifrēšanas veidiem.



Mazumtirdzniecība

Iepirkšanās centros ar augstu trokšņa līmeni ir pielietojams efektīvs skaņas digitālais filtrs, apkārtējā trokšņa samazināšanai.



Jostas klipsis PD35X

Akumulators 2000mAh standarts

Siksnīņa

Austiņa (neietilpst komplektā)

Adapteris (5V/1A)

USB Programmēšanas kabelis (neietilpst komplektā)

Jostas klipsis PD36X