



AP32X kaheasuunaline raadio BP36X digitaalne kaasaskantav raadio

KIIRJUHEND



is the trademark or registered trademark of Hytera Communications Corporation Limited.

©2023 Hytera Communications Corporation Limited. All Rights Reserved.

Address: Hytera Tower, Hi-Tech Industrial Park North, 9108# Beihuan Road, Nanshan District, Shenzhen, People's Republic of China

Postcode: 518057

[https:// www.hytera.com](https://www.hytera.com)




5202010081392A

Toote paigutus

AP32X




BP36X

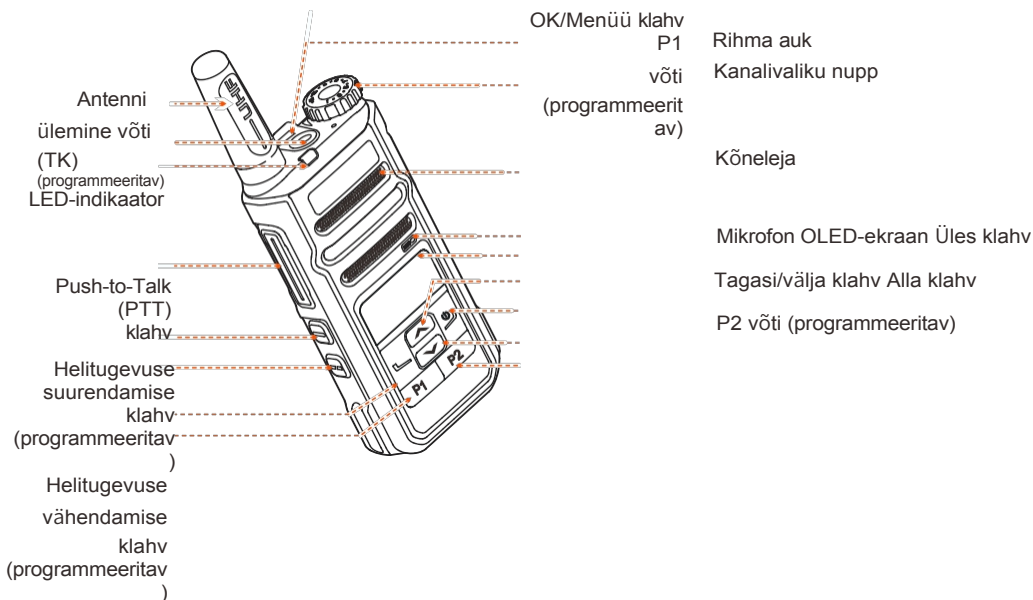

V

ö

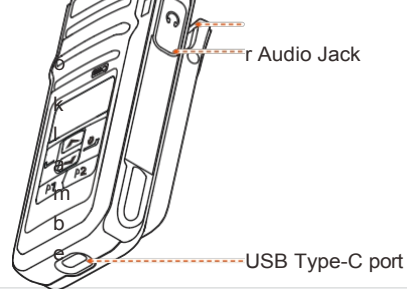

MÄRKUS

- Muude funktsioonide määramiseks programmeeritavatele klahvidele võtke ühendust teie edasimüüja.
- Käesolevas juhendis esitatud arvud on ainult võrdluseks.

Põhilised toimingud

Raadio laadimine

ETTEVAATUST

- Enne laadimist lugege **ohutuslase teabe brošüüri**.
- V a s t a v a l t Rahvusvahelise Lennutranspordi
Assotsiatsiooni (IATA) poolt heaks kiidetud uuele liitiumakude
veo eeskirjale on järelejäädud liitium-ioonaku võimsus
piiratud 30%-ni.

Ühendage raadio USB Type-C andmekaabli kaudu toiteadapteri, energiapanga või arvutiga.

Laadimise ajal kontrollige laadimisolekut LED-indikaatori abil.

LED-indikaator	Laadimise staatus
Hõõgub punaselt	Laadimine
Vilgub punaselt iga 1s järel	Laadimisviga
Hõõgub roheliselt	Täielikult laetud

Raadio sisse või välja lülitamine

Vajutage pikalt klahvi **On/Off**.

Aku taseme kontrollimine (ainult AP32X)

LED-indikaator	Aku tase
Helendab 2s jooksul roheliselt	Kõrge
Helendab oranži värvi 2s jooksul	Keskmine
Helendab punaselt 2s jooksul	Madal

Helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse suurendamiseks vajutage helitugevuse **suurendamise** klahvi või **helitugevuse** v ä h e n d a m i s e k s helitugevuse **vähendamise** klahvi.

Valige tsoon

Läbi programmeeritava võtme

Vajutage eelprogrammeeritud **Zone Up** klahvi või **Zone Down** klahvi.

Läbi tsoonide nimekiri (ainult BP36X)

1. Vajutage avakuval klahvi **OK/Menu**.
2. Vajutage **üles-** või **allapoole** klahvi, et valida **tsoon**, ja seejärel vajutage klahvi **OK/Menüü** klahv.
3. Valige tsoon ja vajutage **OK/Menüü** klahvi.

Valige kanal

Pöörake **kanalivaliku** nuppu.

Kõne teenused

Selleks, et tagada optimaalne häälekvaliteet vastuvõtvast raadios, hoidke mikrofoni kõnelemise ajal suust 2,5 kuni 5 cm kaugusel.

Digitaalse kõne tegemine (ainult BP36X)

Läbi eelseadistatud kontakti

1. Digitaalse kanali valimiseks pöörake **kanali** valimisnuppu.
2. Vajutage ja hoidke all PTT-klahvi.

Kontaktide nimekirja kaudu

1. Valige kontaktide nimekirjast kontakt.
2. Vajutage ja hoidke all PTT-klahvi.

Analoogkõne tegemine ilma signalisatsioonita

1. Pöörake analoogkanali valimiseks **kanali** valimisnuppu.
2. Vajutage ja hoidke all PTT-klahvi.

Staatusnäitajad

LED-indikaator

LED-indikaator	Raadio staatus	
Vilgub roheliselt	Raadio on sisse lülitatud.	
Hõõgub punaselt	Raadio edastab.	
Hõõgub roheliselt	Raadio võtab vastu.	
Vilgub punaselt kord iga minut	Aku võimsus on madal.	
Vilgub oranži värvi	Raadio skaneerib.	
Hõõgub oranžilt	Kõne peatumise aeg: Kõnet ei edastata või saadud kõne ajal.	
Vilgub siniselt	Iga 3s järel	BT on lubatud, ja ilma lisaseadmeteta on ühendatud.
	Iga 1,5s järel	BT tarvik on ühendatud.
	Iga 0,1s järel	BT on puudega.

Staatussümbolid (ainult BP36X)

LCD ikoon	Raadio staatus
	Rohkem tulpasid näitab rohkem aku järelejäanud võimsust.
	Patarei saab tühjaks.
	Akut laetakse.
	BT on lubatud.
	Ühendatud on BT lisaseadme.
	Raadio ei tuvasta signaali.
	Rohkem tulpasid näitavad tugevamat signaali.
	Analoogrežiimis edastab raadio, kui PTT klahvi vajutatakse.
	Raadio töötab madala TX võimsusega.
	Raadio töötab suure TX võimsusega.
	Raadio skaneerib.
	Raadio jääb aktiivsele kanalile.
D	Otsene režiim: Raadio edastab ja võtab vastu otse.
R	Kordusrežiim: Raadio edastab ja võtab vastu läbi repiiteri.
	Häälega aktiveeritud saatmine (VOX) on lubatud.
	Kõlar on sisse lülitatud.
	Raadio töötab vaiksese režiimis.
	Lisatarvik on ühendatud.
	Monitor on sisse lülitatud.
	Scrambler on lubatud.
	Squelch Off on sisse lülitatud.

Üksikasjalikumad teavet leiate meie veebisaidilt:
<https://www.hytera.com/en/download-center.html> või skannige QR-koodi, et laadida alla vastav **kasutusjuhend**.



AP32X



BP36X