



PNI PSF6020

Fotogalvaaniline päikesepaneel/Фотоволтаичен слънчев панел/Photovoltaik-Solarpanel

Panel solar fotovoltaico/Panneau solaire photovoltaïque

Fotovoltaikus napelem/Pannello solare fotovoltaico

Fotovoltaisch zonnepaneel/Panel fotowoltaiczny/Panou solar fotovoltaic



ET	Kasutusjuhend	3
BG	Ръководство за употреба	5
DE	Benutzerhandbuch	7
ES	Manual de usuario	9
FR	Manuel utilisateur	11
HU	Kasutati utasítás	13
IT	Manuale utente	15
NL	Handleiding	17
PL	Instrukcja obsługi	19

Kaamera paigaldamine ja ühendamise üksikasjad

Märkus: PNI PSF6020 fotogalvaaniline päikesepaneel ühildub mis tahes kaameraga, mille on 12 V toiteallikas.

1. Ühendage aku toiteadapter kaamera külge.



2. Ühendage päikesepaneel akuga.



3. Lülitage aku toide sisse punase ümmarguse lüli abil:



Märkus: Enne kasutamist soovitame akut täielikult laadida umbes 8 tundi. Ühendage toiteallikas (ei kuulu komplekti) musta pistikupessa koos kummikorgiga.

4. Teavet aku kohta annavad 3 LED-i, mis asuvad paigaldustoe peal.




Vasakpoolne LED laadimine	Keskne LED aku	Parem LED Väljundi olek
Sisse: päikesepaneelide laadimine Väljas: ei laeta (päikese puudumine)	Vilkuv punane: Aku ≤ 25% Vilkuv punane ja roheline: Aku ≤ 50% Vilgub roheliselt: Aku ≤ 75% Roheline sisse: aku ≤ 100%	On: aktiivne väljund Off: väljund puudub

Akutoe ja päikesepaneeli paigaldamine

Järgige järgmisi samme päikesepaneeli, akuhoidja ja valvekaamera ühendamiseks. Tootel on 2 reguleeritavat liigendit, mis võimaldavad päikesepaneeli päikese suunas suunata.

Paigaldage päikesepaneel tugiplaadile, kasutades 4 kruvi ja mutrit karbist.

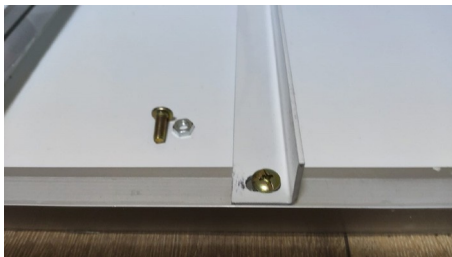

Ühendage esimene ühendus, kasutades 4 kruvi ja mutrit karbist.



Ühendage teine liigend, kasutades selleks 3 spetsiaalset kruvi (üks suurem ja 2 väiksemat).



Ühendage kaamera toe külge, kasutades 4 spetsiaalset kruvi, mis on karbis.



Tehnilised andmed

Li-ioon aku	
Võimsus / pinge	20 A / 12 V
Päikesepaneel	
Võimsus / pinge / vool	60W (max) / 15V (Vmp) / 4A (Imp)